

Volets Battants &
Coulissants, Persiennes



{ Volets Battants
Coulissants et Persiennes



Sommaire



Traditionnels ou design : choisissez !

Parce que chaque région française a ses spécificités, nous vous proposons un très large choix de modèles et de coloris pour vos volets battants.

Vous préférez jouer la carte du design ? Nos volets coulissants sont faits pour vous.

Enfin, pour vos ouvertures en hauteur ou bien pour respecter l'esthétique d'une copropriété, optez pour nos persiennes.

À chaque projet, une solution !

Fabriqué
en FRANCE }

Miramont de Guyenne
Montaigu de Quercy
+ d'info sur menuiserie-c2r.fr



- P. 4 **Nos solutions**
 - Précadre Rénovation
 - Précadre Rénovation avec motorisation intégrée
 - Précadre Rénovation avec moustiquaire intégrée
 - Motorisation pour volets battants
 - Motorisation pour volets coulissants

- P. 14 **Volets Coulissants ALU/PVC/BOIS**
 - Volets Coulissants ALU & PVC
 - Coloris Volets Coulissants ALU & PVC
 - Volets Coulissants BOIS

- P. 18 **Volets Battants ALU**
 - Volets Battants ALU à Cadre
 - Volets Battants ALU à Lames Verticales

- P. 22 **Volets Battants PVC**
 - Volets Battants PVC à Cadre
 - Volets Battants PVC à Lames Verticales

- P. 26 **Volets Battants BOIS**
 - Volets Battants BOIS à Cadre
 - Volets Battants BOIS à Lames Verticales
 - Volets Battants BOIS - Panneau Massif de Sapin

- P. 30 **Persiennes**
 - Persiennes ALU Coulissantes
 - Persiennes PVC Pliantes & Coulissantes
 - Persiennes ACIER Pliantes
 - Persiennes BOIS Pliantes
 - Persiennes BOIS à Cadre

- P. 36 **Quelques rappels sur le BOIS**
- P. 38 **Engagement Environnement Durable**
- P. 40 **Les Finitions dans les moindres détails**
- P. 43 **Garanties & Types de pose**



Précadre rénovation

Nos solutions

Le Précadre s'adapte à tous les types de volets battants Alu, PVC, Bois.



Autres RAL et finitions possibles
(en option avec délai supplémentaire).

Coloris

RAL et finitions de base (standard)

Finition texturée

Blanc
9010

Ivoire
1015

Vert pâle
6021

Rouge pourpre
3004

Bleu pigeon
5014

Gris anthracite
7016

Bleu pastel
5024

Gris
7035

Brun sépia
8014

Attention ! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.

**Modèle
déposé**

Précadre : La solution rénovation

Esthétique



- 1 Joint de finition gris clair à l'intérieur du tableau
- 2 Joint de finition façade : rattrape les irrégularités du revêtement de la façade et empêche la stagnation de l'eau !

Visibilité

Joint à frappe périphérique entre précadre et volet :



- 1 Clair de jour optimal grâce à la finesse du précadre
- 2 Etanchéité à l'air et obturation optimisée de la lumière lorsque vos volets sont fermés

Rigidité



1 équerre à pion + 2 équerres plates + vis pour un alignement parfait de la coupe d'onglet et pour plus de rigidité.

Un précadre monté prêt à être posé !

Discret

▶ 2 recouvrements pour s'adapter à toutes les configurations !



Ailette de 50 mm pour recouvrir les anciens gonds et masquer les défauts du tableau.



Ailette supplémentaire de 20 mm afin d'obtenir un recouvrement plus important (peut être clipsée sur le chantier).



▶ Gonds composite avec tige inox à visser en façade à l'intérieur du précadre : aucune vis apparente et meilleur clair de baie !

▶ Fixations invisibles à l'intérieur du tableau (cachées par un closoir clipsable après vissage) pour une finition et une esthétique produit parfaites (précadre avec pré-perçage de Ø 6 mm).



Précadre rénovation
avec motorisation intégrée
Nos solutions

La Solution Rénovation - Tout en 1



Exclusivité

Tous les avantages du précadre associés au confort d'utilisation d'une motorisation intégrée spécialement développée par notre R&D.

Esthétique préservée

Conservez le style de votre maison et gagnez en confort.

Choix à la carte

Le précadre motorisé s'adapte sur tous les modèles de volets battants C2R (BOIS, ALU, PVC), large palette de coloris.

Coloris

RAL et finitions de base (standard)

Finition texturée

Blanc 9010	Ivoire 1015	Vert pâle 6023
Bleu pigeon 5014	Rouge pourpre 3004	Gris anthracite 7016
Bleu pastel 5024	Gris 7035	Brun sépia 8014

Autres RAL et finitions possibles
(en option avec délai supplémentaire).

Précadre motorisé :

Un produit et de multiples solutions

Discrétion/Faible encombrement

Le caisson mesure seulement 89mm de hauteur x 106mm de profondeur

Confort d'utilisation inégalé

Pilotage par bouton, télécommande, appli mobile, assistants connectés (Google Home®, Amazon Echo®, Apple HomePod®)

Meilleure étanchéité

À l'air et à l'eau

Finition parfaite

Les anciens gonds sont dissimulés derrière l'aile de recouvrement du précadre

Isolation thermique performante

Version solaire

Autonome en énergie

Sécurité

Résistance au vent :
55 km/h max

Occultation accrue

Grâce au joint en périphérie



Découvrez cette INNOVATION en vidéo !



Ok Google



Précadre rénovation
avec moustiquaire intégrée

Nos solutions

La Solution Rénovation Tout Confort



Autres RAL et finitions possibles
(en option avec délai supplémentaire).

Coloris

RAL et finitions de base (standard)

Finition texturée

Blanc
9010

Ivoire
1015

Vert pâle
6021

Rouge
pourpre
3004

Bleu pigeon
5014

Gris
anthracite
7016

Bleu
pastel
5024

Gris
7035

Brun sépia
8014

Attention ! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.

Précadre avec moustiquaire intégrée : Un produit et de multiples solutions pour votre confort




Discrétion

Moustiquaire enroulable incorporée dans la traverse haute du précadre



Aération

Renouvelez l'air de votre habitation en toute tranquillité



Protection

Moustiques, mouches, abeilles/guêpes, pollens



Adaptable

À tous les types d'habitation



Volets battants

Motorisation

POUR LE NEUF ET LA RENOVIATION :
S'adapte à tous les types de volets (bois, pvc, alu)

Un volet inaccessible devant l'évier ?
Un volet trop haut ou trop risqué à manipuler ?
Un volet sur une façade exposée aux intempéries ?

POUR PLUS D'INFOS :
Découvrez la motorisation des volets battants en vidéo !



SCANNEZ MOI

Solution Somfy YSLO®



Discrétion

Une motorisation qui se fait oublier ! Un fonctionnement silencieux et un petit caisson à l'encombrement réduit (seulement 60mm de hauteur).

Sécurité

Résistance au vent :
55 km/h max

Les commandes radio Somfy:

Pilotez la fermeture automatique de vos volets.



Smooove open/close



Situ 1 IO



Situ 5 IO

► Commande murale Smooove sensitif ou télécommande portable Situ 1 IO au choix

► Piloter jusqu'à 6 volets ou groupes de volets grâce à la télécommande Situ 5 IO. Compatible maison connectée

La motorisation Somfy

► De nombreux coloris finitions texturées

► De 1 à 4 vantaux

► Fourni avec commande murale Smooove

Autres RAL et chêne doré en option.



► Motorisation garantie 5 ans

Longévité et Fiabilité

2 moteurs coordonnés assurent une fermeture parfaite et en douceur de chaque vantail pour une vie prolongée du volet.

► Batterie de secours garantie 3 ans



Partez l'esprit tranquille :

► Le moteur apporte une protection anti-intrusion et maintient bloqués les volets en position fermée

► Arrêt immédiat et réouverture des volets en cas d'obstacles

► Batterie de secours en cas de coupure de courant

*Attention ! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.

la SOLUTION
qui soulage !

Confort
Fini les acrobaties pour ouvrir et fermer ses volets battants ! 1 seul geste suffit !



Association d'un système mécanique couplé à une motorisation de volet roulant (plusieurs marques disponibles)

INNOVATION Solution Exclusive



Moteur
Batterie
Panneau
solaire

Discrétion

Une motorisation qui se fait oublier ! Un fonctionnement silencieux et un petit caisson à l'encombrement réduit (seulement 70mm de hauteur).

Sécurité

Résistance au vent :
55 km/h max



Emetteur
mural de série



Option télécommande 1 ou
multi-canaux centralisation
simple ou par zones

La solution connectée !



Grâce à la Box Wifi Tuya A-OK®
Pilotez vos volets à distance, depuis
votre téléphone ou votre assistant vocal
(Google Home®, Amazon Alexa®)



Découvrez cette
INNOVATION
en vidéo !



Le système de motorisation



Un innovation exclusive C2R !
Ne choisissez plus entre confort et esthétique !

- ▶ Caisson discret (seulement 70mm de hauteur)
- ▶ Fonctionnement en douceur (démarrage et accostage lent)
- ▶ Existe en version filaire, radio et solaire autonome

Blanc
9010

Autres RAL
en option.



Sécurité

Partez l'esprit tranquille :

- ▶ Le moteur apporte une protection anti-intrusion et maintient bloqués les volets en position fermée
- ▶ Arrêt immédiat et réouverture des volets en cas d'obstacles

Volets coulissants

Motorisation

La motorisation par courroie des volets coulissants



Design/Esthétisme

- ▶ Moteur en bout de rail Alu dissimulé derrière le capotage pour plus d'esthétisme.

Confort d'utilisation

- ▶ Commande radio avec interrupteur mural (télécommande en option).
- ▶ Facilité d'utilisation : ouverture et fermeture des volets en un seul geste !

Sécurité

- ▶ Système anti-pincement de doigt (détection d'obstacle).
- ▶ Système retardateur d'effraction.
- ▶ Ouverture des volets possible si panne électrique.



Un encombrement moteur mini pour une discrétion maxi !

Motorisation par courroie

- ▶ Le moteur fixé en bout de rail entraîne les vantaux par un système de courroie et de poulie.
- ▶ La motorisation est compatible avec 1, 2, 3 ou 4 vantaux.



Volets coulissants

Coloris

ATTENTION !

L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.
Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.

CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI

Coloris standards RAL et finitions de base

- Finition texturée



- Finition satinée



Coloris en option RAL et finitions

- Finition texturée



Alu à Cadre & à Lames Verticales

Coloris teints masse satinés

- Orca lames chevrons jointives (RAL approchant)
- Belle Ile lames horizontales ou verticales



Coloris teints masse satinés

- Martinique lames à l'américaine ajourées (RAL approchant)



Coloris plaxés

- Orca lames chevrons jointives
- Belle Ile lames horizontales ou verticales



PVC à Cadre

Coloris teints masse satinés

lames 24 mm (RAL approchant)



Coloris teints masse satinés

lames 28 mm (RAL approchant)



PVC à Lames Verticales

Coloris plaxés

lames 28 mm



* Coloris standard. Les autres coloris sont en option.

Volets coulissants

ALU, PVC, BOIS

La solution
design du
moment

Atouts :

Les volets ne claquent plus sur votre façade

Faites simplement glisser les volets pour les fermer

Dégagement frontal et latéral de la baie, pour plus de luminosité

Petites et grandes baies, de 1 à 4 vantaux

Les volets coulissants répondent à tous vos besoins :
modulation de la lumière, confort, design et élégance de votre façade.

Alu à Cadre



AUTAN

Lames ajourées à l'américaine
Rouge pourpre
RAL 3004

ZÉPHYR

Lames ajourées à la française
Bleu pigeon
RAL 5014

TRAMONTANE

Panneau isolé avec lames à chevrons jointives
Bleu saphir
RAL 5003

MARINE LV

Panneau isolé avec lames verticales
Blanc
RAL 9010

MARINE LH

Panneau isolé avec lames horizontales
Blanc
RAL 9010

SIROCCO

Lames ajourées orientables
Blanc
RAL 9010

BARRANI

Cadre ALU RAL 7016
Lames ajourées en BOIS
Red Cedar

Alu à lames verticales et horizontales



BAÏKAL LV

Lames verticales,
pas de lames 85mm
Vert pâle
RAL 6021



BAÏKAL LH

Lames horizontales,
pas de lames 170mm
Blanc
RAL 9010

PVC à Cadre



ORCA

Lames chevrons jointives
soubassement à lames
verticales 2/3 (en option)
Plaxé chêne irlandais



MARTINIQUE

Lames ajourées
à l'américaine
Blanc
RAL 9010



BELLE ILE LV

Lames verticales
Vert pâle
RAL 6021



BELLE ILE LH

Lames horizontales
Vert pâle
RAL 6021



Lames verticales
Gris
RAL 7016

Butées hautes intégrées dans le rail



Pour stopper la course
du volet à l'ouverture.

Guidage bas



Facilite l'ouverture et
la fermeture du volet.

Poignée cuvette



Verrou box alu



Quincaillerie



Quincaillerie aluminium avec capotage
complet en aluminium laqué pour pose
en façade ou quincaillerie aluminium
avec bandeau aluminium pour pose
sous plafond

PVC à lames verticales

CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI

Alliez l'authenticité du bois et la modernité !



SEYCHELLES

Lames orientables
brise-soleil
bois exotique



CALIFORNIEN

Lames horizontales
à l'américaine ajourées
bois exotique



ÎLE DE FRANCE

Lames horizontales à la
française ajourées, avec
traverse intermédiaire
bois exotique



ROSACOEUR

Lames horizontales
chevrons non ajourées, ici
avec option soubassement
à lames verticales 1/2
bois sapin



PICARDIE

Panneau plate bandes avec
traverse intermédiaire
bois sapin

Butées hautes intégrées dans le rail



Pour stopper la course
du volet à l'ouverture.

Guidage bas



Facilite l'ouverture et la
fermeture du volet.

Poignée cuvette



Verrou box acier



- 1 Lames verticales et soubassement à lames horizontales 1/2
- 2 Lames horizontales avec traverse intermédiaire
- 3 Lames verticales avec traverse intermédiaire



PICARDIE est
disponible en
3 autres modèles !

CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ ICI


2 essences de bois



Traitement de
préservation du
bois **C3A en option**
(plus d'infos page 33)




2 choix possibles de quincaillerie

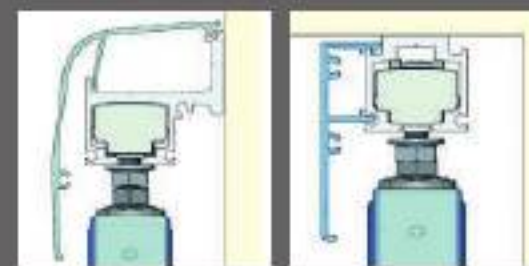

Quincaillerie Aluminium

avec capotage complet
Aluminium (pose
façade) ou bandeau
Aluminium (pose sous
plafond).

{OU}

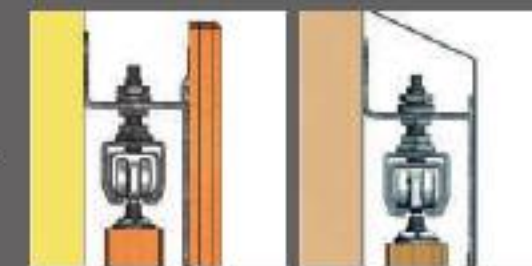

Quincaillerie Acier

avec bandeau bois
(pose façade ou sous
plafond) ou bandeau
Acier (pose façade)

Volets battants

Aluminium

Atouts :

Facilité d'entretien
Choix des coloris
Esthétique

Robustesse
Longévité des
matériaux et des
couleurs



Embellissez votre façade avec notre volet battant aluminium ! Besoin de tamiser la lumière, d'intimité ou bien encore de ventilation ? Choisissez le remplissage avec lames jointives, ajourées, ajourées orientables ou encore à lames horizontales. L'aluminium est un matériau solide et rigide, il est disponible dans un très large choix de coloris. Sa composition lui permet d'être très résistant aux intempéries.

À Cadre

Épaisseur du volet: 32mm

Choisissez les volets aux lames ajourées pour profiter d'une lumière diffuse et maintenir la fraîcheur dans votre intérieur.



AUTAN

Lames ajourées à l'américaine
Brun
RAL 8019



ZÉPHYR

Lames ajourées à la française
Bleu pigeon
RAL 5014



SIROCCO

Lames ajourées orientables
Noir sablé
RAL 2100



TRAMONTANE

Panneau isolé à lames chevrons jointives
Gris anthracite
RAL 7016

Cadre



Cadre en aluminium extrudé de 32 mm d'épaisseur et 65 mm de largeur : solidité et rigidité. Coupe d'onglet.

Lames ajourées orientables



Poignée vous permettant d'orienter les lames à votre convenance.

Types de remplissages:

- + toute hauteur
- + 1/3 ou 2/3 à lames verticales
- + 1/3 ou 2/3 à lames horizontales
- + autres

CONSULTEZ
LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI

À Cadre - suite

Épaisseur du volet : 32mm

Choisissez les volets aux lames ajourées pour profiter d'une lumière diffuse et maintenir la fraîcheur dans votre intérieur.



MARINE LV

Panneau isolé à lames verticales
Blanc
RAL 9010



MARINE LH

Panneau isolé à lames horizontales
Blanc
RAL 9010



BARRANI

Cadre ALU RAL 7016
Lames ajourées en BOIS
Red Cedar

Cadre



Cadre en aluminium extrudé de 32 mm d'épaisseur et 65 mm de largeur : solidité et rigidité. Coupe d'onglet.

Lames ajourées orientables



Poignée vous permettant d'orienter les lames à votre convenance.

Types de remplissages :

- + toute hauteur
- + 1/3 ou 2/3 à lames verticales
- + 1/3 ou 2/3 à lames horizontales
- + autres

CONSULTEZ
LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI

Lames Verticales

Épaisseur du volet : 27mm

Section des barres : 90 mm x 27 mm et écharpes : 80 x 17 mm



Nos volets battants à lames verticales en aluminium sont très résistants et vous offrent une bonne isolation thermique.



VOLGA

Barres et écharpe
Rouge pourpre
RAL 3004



TAÏGA

Barres seules
Bleu pigeon
RAL 5014



BAÏKAL LV

Pentures, contre-pentures,
lames verticales
Gris anthracite
RAL 7016



BAÏKAL LH

Lames horizontales,
pas de lames 170mm
Blanc RAL 9010

Panneau sandwich



Panneau d'une épaisseur de 27 mm constitué d'une plaque de polystyrène extrudé haute densité pour une isolation thermique et phonique performante et de 2 parois aluminium. Pas de lame : 85 mm.

Couvre joint



Couvre-joint stylisé
avec joint de
frappe.

Profil U



Assemblage avec
une équerre de
renfort pour une
meilleure solidité du
panneau.

Gorge intégrée



Permet de recevoir
un joint d'étanchéité
pour une meilleure
occultation à
la lumière.

CONSULTEZ
LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI

Volets battants

PVC

{ Atouts :

Facilité d'entretien
Choix des coloris
Esthétique

Isolation et
économies
d'énergie
Coloris teintés
masse et plaxés

Habillez votre façade d'une touche de fantaisie et d'élégance !

Choisissez un modèle qui s'adapte à votre mode de vie et vos envies : fraîcheur, lumière diffuse, protection solaire... Reconnue pour ses qualités d'isolation, notre gamme de volets battants PVC réunit l'esthétisme, les économies d'énergie et un entretien facilité.



À Cadre

Épaisseur du volet: 36mm



Personnalisez vos volets à cadre avec un soubassement 1/3 ou 2/3 et choisissez vos types de lames selon vos besoins.



MARTINIQUE

Lames ajourées
à l'américaine
Blanc
RAL 9010



ORCA

Lames chevrons jointives,
ici avec option soubassement
à lames verticales 2/3
Plaxé chêne irlandais



BELLE ILE LV

Lames verticales
Vert pâle
RAL 6021



BELLE ILE LH

Lames horizontales
Vert pâle
RAL 6021

Cadre



Cadre thermosoudé en PVC de 36 mm d'épaisseur et 80 mm de largeur pour plus de solidité.

Martinique



Associez la luminosité idéale et la fraîcheur de votre intérieur.

Orca



Lames chevrons jointives qui ne laissent pas passer la lumière.

CONSULTEZ
LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI

Lames Verticales

2 épaisseurs de volet au choix : 24 mm ou 28 mm
Section des barres : 80 mm x 25 mm
et écharpes : 80 x 15 mm

Elégance, qualité d'isolation et multiples coloris pour toutes vos envies.



OUESSANT
Barres et écharpe
Blanc
RAL 9010



MOLENE
Barres seules
Bleu pastel
RAL 5024



GLENANS
Pentures, contre-pentures
Plaxé gris anthracite
RAL 7016

Parois isolantes



Paroi 1,2 mm
d'épaisseur

Paroi 2 mm
d'épaisseur

Différentes parois pour une isolation thermique et phonique performante.

U de finition



Amovible en partie haute et collé en partie basse pour une meilleure solidité.

Renforts



Disponibles pour tous les coloris, en option pour les coloris blanc (9010), ivoire (1015) et gris (7035).

CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI

Volets battants

Coloris

Coloris standards RAL et finitions de base

- Finition texturée



- Finition satinée



ATTENTION !

L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.

CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI

Alu à Cadre & à Lames Verticales

Coloris en option RAL et finitions

- Finition texturée



PVC à Cadre

Coloris teintés masse satinés

- Orca lames chevrons jointives
- Belle Ile lames horizontales ou verticales



Coloris teintés masse satinés

- Martinique lames à l'américaine ajourées



Coloris plaxés

- Orca lames chevrons jointives
- Belle Ile lames horizontales ou verticales



PVC à Lames Verticales

Coloris teintés masse satinés lames 24 mm (RAL approchant)



Coloris teintés masse satinés lames 28 mm (RAL approchant)



Coloris plaxés lames 28 mm



* Coloris standard. Les autres coloris sont en option.

Volets battants

Bois

{ Atouts :

Excellent isolant thermique et phonique

Matériau noble, robuste et écologique

Esthétique

Matériaux certifiés PEFC

Nos volets battants en bois s'adaptent à l'architecture de votre maison, mais aussi aux **spécificités régionales**. Donnez du charme à votre patrimoine tout en respectant l'esprit traditionnel de votre habitat.



Traitement de préservation du bois C3A en option (plus d'infos page 33)



À Cadre

Section des cadres : 90 mm x 34 mm



SEYCHELLES

Lames orientables
brise-soleil
Bois exotique



CALIFORNIEN

Lames horizontales
à l'américaine ajourées
Bois exotique



ÎLE DE FRANCE

Lames horizontales
à la française ajourées,
avec traverse intermédiaire
Bois exotique



ROSACOEUR

Lames horizontales chevrons
non ajourées soubassement à
lames verticales 1/2 (option)
Bois sapin



PICARDIE

Panneau plates-bandes,
avec traverse intermédiaire
et option découpe de motif
Bois sapin



PICARDIE LV

Lames verticales
avec traverse intermédiaire
Bois sapin



PICARDIE LH

Lames horizontales
avec traverse intermédiaire
Bois sapin

2 essences de bois



Exotique

Sapin

Traitement de
préservation du
bois **C3A en option**
(plus d'infos page 33)



Battement central



Fixé feuillure contre feuillure pour une
jonction harmonieuse des vantaux.

Assemblage traditionnel



Par tenon mortaise pour une
meilleure solidité du volet.

Projection



En partie basse du volet.

CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI

Lames Verticales

Tous nos volets à lames verticales en bois sapin, red cedar et exotique sont avec des lames larges de 90 mm.



VAROIS

Pentures et douilles
Bois sapin



GARDOIS

Pentures renvoyées vers l'intérieur (bois sapin) et emboiture haute (Bois exotique)



PROVENCE

Tablier à lames verticales doublé d'un tablier à lames horizontales
Bois sapin



QUERCY

Pentures et contre-pentures à douilles
Bois sapin



CAMPAGNE

Barres et écharpe 80 mm
Bois exotique



AUVERGNE

Barres seules de 68 mm
Bois sapin



DAUPHINOIS

Cadre rapporté en retrait avec traverses haute, basse et intermédiaire 140x26 mm et pentures droites
Bois sapin

Option chapeau gendarme

Assemblage



Tringlage en acier haut et bas pour une meilleure résistance.

Couvre joint mouluré



55 x 18 mm.

CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI

3 essences de bois



(1) Non disponibles en Provence et Dauphinois



Traitement de préservation du bois **C3A en option** (plus d'infos page 33)



Volets battants

Panneau Massif Sapin



Panneau massif



3 plis en panneau massif de bois sapin.

Le volet est composé d'un panneau en bois sapin massif d'épaisseur 27 mm ou 42 mm (Manosque), ce qui favorise la longévité et la tenue du bois.



ROUERGUE ⁽¹⁾

27 mm barres et écharpe (prépeinture blanche)



MANOSQUE ⁽²⁾

42 mm rainurage lames verticales sur la face extérieure et lames horizontales sur la face intérieure



AUNIS

27 mm pentures et contre-pentures



TOURAINÉ

27 mm barres seules

⁽¹⁾ Existe également avec pentures contre pentures (modèle : Aunis) et avec barres seules (modèle : Touraine).

⁽²⁾ Disponible uniquement sans pré finition.

Traitement

Traitement de préservation du bois **C3A en option** (plus d'infos page 33)



Impression blanche

avec traitement Classe 3A inclus (sous-couche blanche)



Persiennes

{ Atouts:

Adaptées à l'habitat collectif et contraintes architecturales

Solidité des matériaux

S'adaptent à tous types de pose :

sur tapées existantes ou

avec tapées incorporées

Garantie*



Traitement de préservation du bois C3A en option (plus d'infos page 33)



Persiennes Alu Coulissantes



ALUNÉA

Persienne coulissante composée d'un tablier Alu double paroi d'épaisseur 14mm, Aluminium 15/10^{ème}
(Modèle présenté avec l'option sécurité «verrous de maintien bas» et l'option «projection»)

La persienne coulissante se pose facilement et permet un repliement aisé sur les côtés.

Option :

Persienne Alu sécurité avec verrou de sécurité bas

Résistance à l'effraction Niveaux 1 et 2*



*Classement CR1 et CR2 selon la norme NF EN 1627 de novembre 2011.
(Rapport d'essais N°BEB1.E.4063-2)

Tablier double paroi



Verrou



Verrou de maintien bas suivant dimension (à partir de 5 vantaux par côté)

Patins de guidage



Manœuvre par chariot sur roulement inox et patins de guidage

Joint anti-bruit



A l'intérieur du cadre aluminium

Verrou tendeur



En aluminium

Arrêt de vent manuel



En polyamide

Persiennes ALUMINIUM coulissantes

Coloris standards de base

- Finition brillante

Blanc 9010

Blanc trafic 9016

Coloris avec plus-value

- Finition satinée

Vert pâle 6021

Gris 7035

Vert mousse 6005

Gris anthracite 7016

Brun terre 8028

Noir 1015

Bleu pastel 5024

Rouge pourpre 3004

- Finition sablée

Noir 2100

Gris 2900

CONSULTEZ LE
NUANCIER!



SCANNEZ MOI

Les Options

Serrure 1 point : verrouillage de l'intérieur comme de l'extérieur.

Projection en alu laqué à la couleur de la persienne

Possibilité de vantaux dissymétriques pour s'adapter à toutes les configurations



Persiennes PVC

Pliantes & Coulissantes

Les persiennes pliantes et coulissantes sont composées d'un tablier en PVC extrudé d'épaisseur 14 mm.

Vantaux



Lames assemblées par doubles tiges en alu pour la solidité.

Couvre-joint PVC



Parfaite étanchéité à l'eau.

Renforts



A l'intérieur du tablier au niveau des points de fixations des accessoires.

Pliantes

La persienne s'adapte à tous les types de pose : avec tapées PVC existantes ou fournies incorporées, ou encore avec tapées cornières fournies.



FLOMER

Accessoires en acier inoxydable pour une meilleure résistance à un environnement salin (sauf traverse haute et basse et espagnolette en Alu anodisé)



FLORENTINE

Persienne sobre avec ses accessoires en acier zingué (sauf traverse haute et basse et tige espagnolette en GALVA)

Coulissantes



CAPRI

Persienne coulissante

La persienne coulissante se pose facilement et permet un repliement aisé sur les côtés.

Vantaux



Articulés par charnières se fermant à plat en recouvrant les rails haut et bas.

Couvre-joint et montants latéraux



En PVC et étanches à l'eau.

Verrou



Condamnation de base par loquet tendeur réglable.

Persiennes pliantes PVC

Les Options

- 1 Serrure 3 points : verrouillage de l'intérieur comme de l'extérieur.
- 2 OU crémone à boucle en remplacement de l'espagnolette
- 3 Projection : Possibilité de vantaux dissymétriques pour s'adapter à toutes les configurations



Persiennes PVC pliantes et coulissantes

| Coloris



Attention ! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.

Persiennes coulissantes PVC

Les Options

- Serrure 1 point : verrouillage de l'intérieur comme de l'extérieur.
- Projection en alu laqué blanc
- Accessoires en alu laqué blanc
- Possibilité de vantaux dissymétriques pour s'adapter à toutes les configurations



Persiennes Acier

Pliantes


Nos persiennes acier bénéficient d'une protection temporaire anti rouille.

Renforts



Haut et bas par nervures.

Couvre-joint acier



Condamnation par espagnolette acier



SÉCURITECH

- 1 Barre de sécurité amovible
- 2 Crochets de sécurité aux brisures, en partie basse
- 3 Tôle d'acier 12/10^{ème} d'épaisseur
- 4 Barre de battue basse fixe

CONSULTEZ LE NUANCIER!



SCANNEZ MOI

Coloris

- Base tarif en acier non laqué
- Option finition brillante
 - Blanc 9010
 - Blanc trafic 9016
- Option finition sablée
 - Noir 2100
 - Gris 2900

- Option finition satinée

- Vert pâle 6021
- Gris 7035
- Vert mousse 6005
- Gris anthracite 7016
- Brun terre 8028
- Ivoire 1015
- Bleu pastel 5024
- Rouge pourpre 3004

Les Options

- 1 Serrure
 - 2 Crémone à boucle en remplacement de l'espagnolette
 - 3 Projection
 - 4 Ajours pour laisser entrer la lumière
- Possibilité de vantaux dissymétriques pour s'adapter à toutes les configurations



Persiennes Bois

Pliantes

Tablier en pin d'épaisseur 14 mm pour la résistance du volet. Disponible en pin à peindre ou pin à vernir, selon la finition choisie.

La persienne s'adapte à tous les types de pose : avec tapées existantes ou fournies incorporées.

Couvre-joint bois



Espagnolette en acier galvanisé



Ferrage inox classique ou spécifique bord de mer (distance inférieure à 50 m)



Avec ferrages et accessoires inoxydables : le bon compromis pour des persiennes exposées durablement à l'humidité.



SYDNEY

Vantaux constitués de lames assemblées par doubles tiges en acier sur lesquelles sont rivetées les charnières et paumelles en acier zingué pour plus de solidité.

Les Options

- 1 Serrure 3 points verrouillage de l'intérieur comme de l'extérieur.
- 2 OU crémone à boucle en remplacement de l'espagnolette
- 3 Faux ajours en partie haute
- 4 Lasure 2 couches chêne moyen Projection
- 5 Possibilité de vantaux dissymétriques pour s'adapter à toutes les configurations
- 6 Disponible en pin d'orégon



Traitement

Traitement de préservation du bois **C3A en option** (plus d'infos page 33)



Impression blanche

avec traitement Classe 3A inclus (sous-couche blanche)



CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI

Persiennes Bois

à cadre



CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI

| 2 essences de bois

Exotique

Sapin



Traitement

Traitement de
préservation du
bois **C3A en option**
(plus d'infos page 33)



► Persienne à cadre BOIS Venise

Panneaux plate-bande d'épaisseur 19mm avec option remplissage 1/3 haut lames à la française.

Disponible en bois exotique et sapin du nord blanc.

Accessoires (paumelles, espagnolette plate et arrêts de vent) en acier zingué (sauf tige acier galva).

Traverses et montants assemblés par tenon/mortaise.

▼ Persienne BOIS en panneau massif sapin Vérone

Panneau massif sapin sans rainurage (lisse) : persienne en BOIS Sapin du Nord blanc 27mm non traité.

Accessoires (paumelles, espagnolette plate et arrêts de vent) en acier zingué (sauf tige acier galva).

Option rainurage lames verticales possible.



Quelques rappels sur le bois





Le bois est un matériau vivant.

Les variations de son environnement agissent sur lui. Selon les conditions extérieures et l'essence du bois, il se produit des dilatations ou des rétractions, qui peuvent entraîner des déformations.

Ces déformations se limitent grâce à des traitements mais ne peuvent être définitivement stoppées.

Pour des produits peints, ceci se caractérise par de petites craquelures. Cela ne vient pas d'un défaut de fabrication mais du bois lui-même.

Conseils d'entretien

Il est recommandé de nettoyer régulièrement vos volets en évitant tout produits agressifs.

Les volets doivent être repeints tous les 2 à 4 ans par temps sec.

Ne pas oublier de démonter les ferrages.

Il faut égrener puis nettoyer le volet avant l'application de la première couche

Il est impératif de repeindre toutes les tranches du volet.

Nous recommandons l'application d'une nouvelle couche de finition tous les 4 ans, 2 ans selon la situation de la maison (sel, route, usine, montagne etc.)

Engagement Environnemental Durable



Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org

La certification PEFC permet une gestion durable des forêts grâce à l'utilisation du bois sapin du nord qui fait l'objet d'une traçabilité et d'un renouvellement constant. Nous ne nous contentons pas d'utiliser des bois d'origine contrôlée, nous possédons un agrément PEFC en tant que fabricant fermeture bois.

Nous participons à la lutte contre la déforestation en utilisant des bois certifiés PEFC : certification de qualité et d'engagement vis-à-vis de l'environnement et des hommes. Les forêts sont les « poumons » de la planète, indispensables à la vie des hommes et à l'équilibre de notre planète. En effet, elles absorbent une partie du dioxyde de carbone émis dans l'atmosphère et libèrent de l'oxygène.

Recyclage

Toutes nos chutes de bois non traitées sont réutilisées sous forme de copeaux afin d'assurer notamment le chauffage de nos bureaux ainsi que notre production d'eau chaude.



Traitement du bois



Nous avons opté pour une démarche écologique grâce à l'utilisation d'un bois respectueux de l'environnement: le bois traité C3A* :



Garanti** 10 ans contre les insectes (notamment les termites), les champignons et les moisissures.



C'est un produit écologique et novateur sans solvant.



Un traitement adapté à la destination du volet battant : protection contre le risque d'exposition de niveau 3 du volet battant.


Notre conseil
Optez pour l'option de traitement Classe 3A



Grâce à nos volets en bois votre maison participe au développement durable et lutte contre l'effet de serre.

Les volets battants bois demandent très peu d'énergie pour les produire contrairement à d'autres matériaux, et c'est un matériau recyclable.

*sauf red cedar

** Sous réserve de l'application immédiate d'une finition appropriée (DTU 59-1) et du maintien permanent en bon état du produit.



Les finitions

Selon vos envies, selon vos besoins, choisissez votre niveau de finition

1



BRUT NON TRAITÉ

Traitement à réaliser immédiatement lors de la pose, puis finition immédiate*

2



TRAITÉ CLASSE 3A

A base aqueuse, sans solvant. Finition à réaliser immédiatement après la pose*


3



IMPRESSION BLANCHE

Incluant le traitement Classe 3A. Finition à réaliser immédiatement après la pose*

4

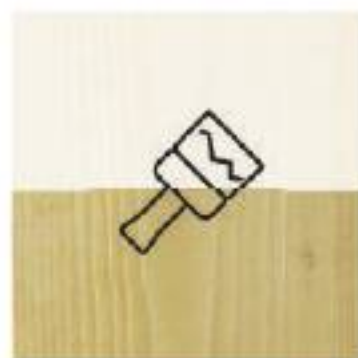

PRÊT A PEINDRE

Finition à réaliser immédiatement après la pose*

5



FINI

Lasure ou loque. «PRÊT A UTILISER» !



*Finition à réaliser dans les 2 mois par un système de peinture en 2 ou 3 couches en fonction des conditions d'exposition (NF EN 927-1) dans le respect des prescriptions du DTU de peinture n°59.1 (y compris ponçage pour éliminer échardes et rugosités du bois et couper les fibres relevées après impression)

Volets battants & persiennes : Une finition dans les règles de l'art !

Laque / Lasure : Le « Prêt à utiliser »

► Traitement du bois

Le volet est traité C3A

Traitement aqueux préservant le bois des attaques d'insectes et champignons et le traitant contre les reprises importantes d'humidité.

Ce traitement éprouvé au CTBA est également anti-termite.



► Préparation du bois

Réparation de surface (rebouchage, tourillonage)



► Laque / lasure

2 couches de finition avec égrenage entre les couches, dont 1 couche avant assemblage



Sélections des bois

► Volets : 3 essences



Sapin du Nord



Red Cédar



Bois exotique

► Persiennes : 4 essences



Sapin du Nord



Pin



Pin d'orégon



Bois exotique

Finitions opaques

11 RAL couleurs standards



3 lasures



CONSULTEZ LE NUANCIER !



SCANNEZ MOI



Pour une finition parfaite : une quincaillerie sans entretien

Volets



Arrêt de vent
Composite



Pentures/contre
pentures
Aluminium



Espagnolette
Aluminium



Persiennes



Paumelles
Inox



Espagnolette
Inox



Arrêt de vent
Inox

Garanties & types de pose

Découvrez toutes les quincailleries des volets battants



SCANNEZ MOI



SCANNEZ MOI

Consultez l'ensemble des garanties fabricant




Pose en TABLEAU
Le volet se ferme dans l'encadrement du mur



Pose en FEUILLURE
Le volet se ferme dans une encoche en haut, à gauche, à droite



Pose en rénovation facile avec PRECADRE au 3 côtés
Le précadre recouvre les gonds coupés

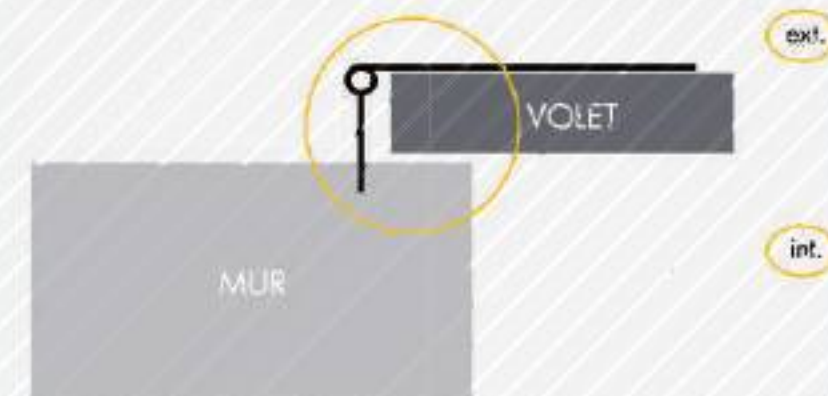

Pose en APPLIQUE
Le volet se ferme par-dessus la façade en haut, à gauche, à droite



Persiennes

Volets coulissants

Volets battants

Fenêtres

Baies vitrées

Volets roulants



Portes d'entrée



Portes de garage

www.menuiserie-c2r.fr

53, avenue de Paris
47800 Miramont de Guyenne
Tél. : 05 53 20 43 00



+ d'info sur menuiserie-c2r.fr